

Catalogo Tecnico

Technical Data



Montacarichi - Piattaforme di lavoro
Transport platforms - Mast climbing work platforms





Durante i suoi 40 anni di attività Electroelsa ha soddisfatto clienti in più di 90 Paesi del Mondo fra cui:

OCEANIA

Australia
Nuova Zelanda
Tahiti

AFRICA

Algeria
Angola
Costa D'Avorio
Egitto
Gabon
Guinea Equatoriale
Libia
Marocco
Nigeria
Sudan
Tunisia
Sud Africa

AMERICA

USA
Canada
Messico
Antille Olandesi
Barbados
Brasile
Cile
Repubblica Dominicana
Colombia
Perù
Guadalupe
Argentina
Venezuela

ASIA

Arabia Saudita
Dubai
Giappone
India
Iran
Iraq
Kazakistan
Kuwait
Oman
Qatar
Russia
Sri Lanka
Turchia
UAE
Thailandia
Singapore

EUROPA

Danimarca
Svezia
Norvegia
Irlanda
UK
Bielorussia
Moldavia
Polonia
Bosnia
Bulgaria
Romania
Moldavia
Belgio
Francia
Spagna
Portogallo
Svizzera
Italia
Vaticano
Lituania
Grecia
Cipro
Malta








ELSA SPIDER 3 PM-M




PIATTAFORME DI TRASPORTO / MONTACARICHI • TRANSPORT PLATFORM / MATERIAL HOIST

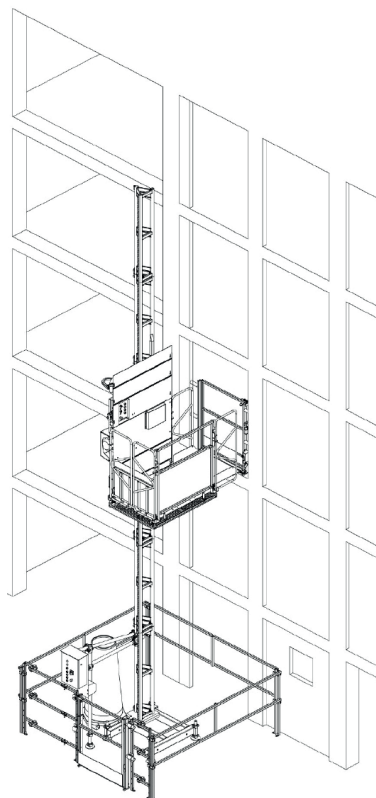

COLONNA • MAST

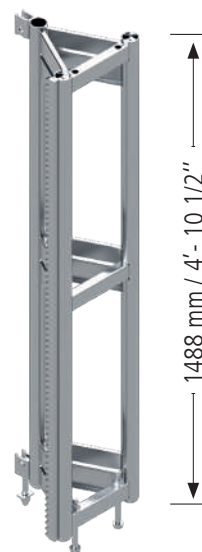

26 kg
57 lb

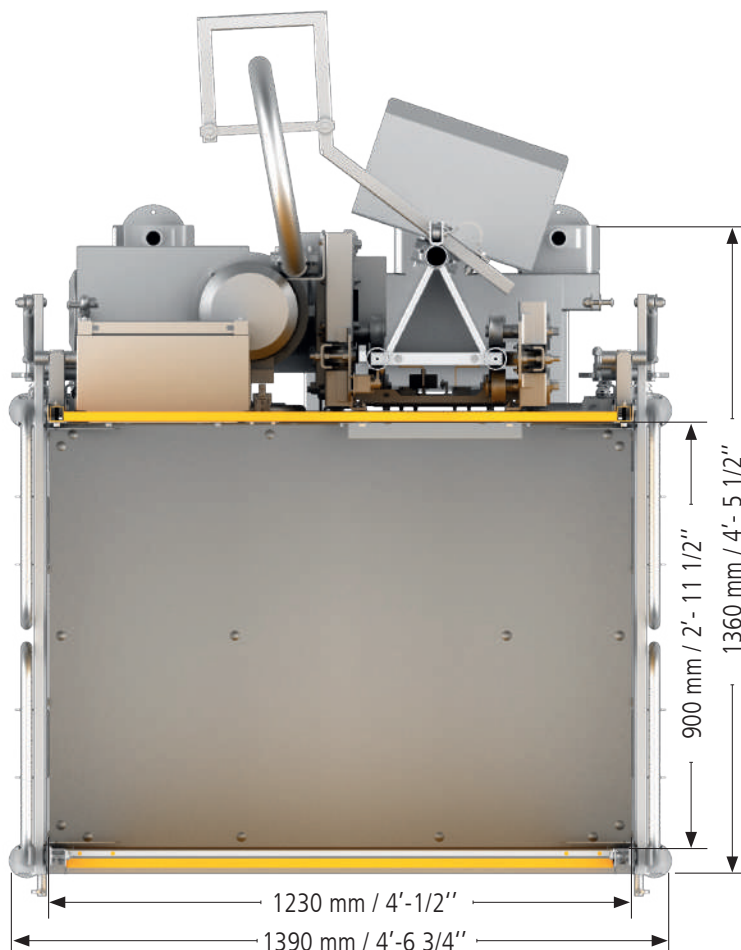

	300 kg	M
	+220 kg	PM
	+140 kg	
	+60 kg	

	661 lb	M
	+485 lb	PM
	+308 lb	
	+132 lb	



DATI TECNICI • TECHNICAL DATA




Capacità di carico	Capacity	Charge nominale	Tragfähigkeit	300 kg 661 lb	300 kg 661 lb
Velocità di sollevamento	Lifting speed	Vitesse de levage	Hubgeschwindigkeit	12 m/min 39' - 4 1/2"/min	12 m/min 39' - 4 1/2"/min
Massima altezza ancorata	Max anchored height	Hauter max avec ancrages	Maximale Höhe	160 m 524' - 11 1/4"	160 m 524' - 11 1/4"
Dimensioni cesta	Platform dimensions	Dimensions du plancher	Bühnengröße	0,90 x 1,23 m 2' - 11 1/2" x 4' - 1/2"	0,90 x 1,23 m 2' - 11 1/2" x 4' - 1/2"
Tensione alimentazione	Input power range	Tension d'alimentation	Elektrischer Anschluss	220/230 V 50/60 Hz 1Ph+1N	230/400 V -50 Hz 275/480 V -60 Hz
Interruttore protezione linea	Protection switch	Interrupteur de protection	Schutzschalter	16 A	16 A
Potenza servizio continuo	Power of the motors	Puissance des moteurs	Motorleistung	1 x 1,1 kW	1 x 1,5 kW
Minima potenza di linea consigliata	Minimum line power suggested	Min. puissance de ligne conseillée	Empfohlene Mindestnetzleistung	3 kW	3 kW
Peso unità base	Base unit weight	Poids unité de base	Gewicht der Basiseinheit	450 kg 992 lb	450 kg 992 lb
Ingrassatore automatico cremagliera	Rack automatic greasing pump	Graisser automatique de cremailiere	Automatische Schmieranlage	✓	✓
Sistema di sovraccarico	Overload system	Limiteur de charge	Überlastkontrolle	✓	✓
Griglia antischiacciamento	Anti-crushing grille	Grille anti-écrasement	Anti-Quetsch-Gitter	✓	✓

CARATTERISTICHE • FEATURES

Height (m) Altezza (m)	n° mast sections n° sezioni colonne	Peso + carico (kg) Weight + load	P (MPa)
10	7	1005	0,7572
20	14	1215	0,8483
30	21	1425	0,9394
40	28	1635	1,0306
50	35	1845	1,1217
60*	42	2055	0,2741
70*	49	2265	0,2947
80*	55	2445	0,3123
90*	62	2655	0,3329
100*	69	2865	0,3535
150*	103	3885	0,4536
160*	110	4095	0,4742


*Per macchine installate ad un'altezza maggiore di 50 m il basamento deve poggiare direttamente a terra.

*For machines with installations for heights greater than 50 m the base must always be placed on the ground.



Freno di emergenza ad arresto progressivo

Overspeed safety device with progressive stop

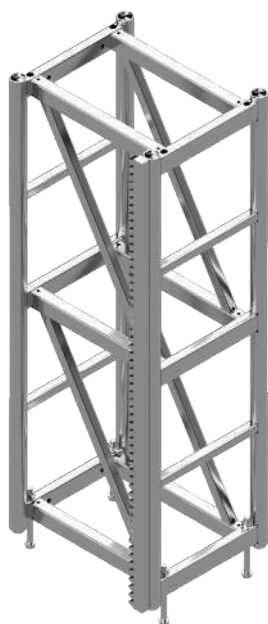


ELSA PM-M10
EE PM-M1225 ECO
ELSA PM-M20 / PM-M23
ELSA PM-M50 / EE PM-M56
ELSA H10
ELSA H20/50
ELSA P26
ELSA P40 / P46



ELSA PM-10
ELSA PM-M1025 ECO
ELSA P26
ELSA H05



ELSA PM-10
ELSA PM-M1025 ECO
ELSA P26
ELSA H05

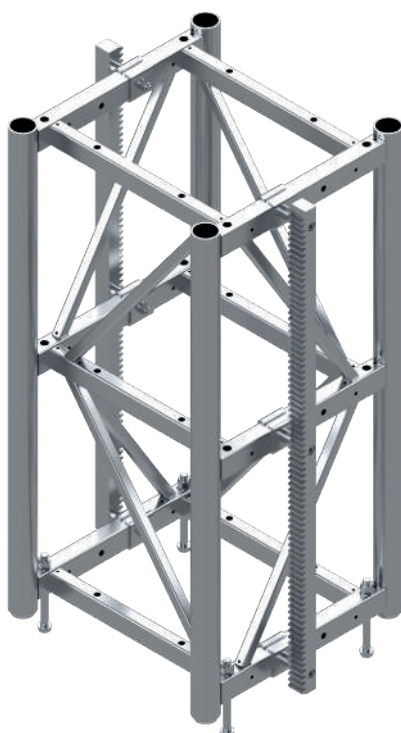

ELSA H20/50



ELSA SPIDER 3PM-M
BASKET 3
ELSA A03



CANCELLI DI SBARCO AL PIANO • FLOOR LANDING GATES



A SOFFIETTO E BATTENTE
FOLDING AND FLAP OPENING GATE
APERTURA L = 0,97 M - OPENING L = 3' - 2 1/4"



A UN BATTENTE
ONE FLAP OPENING GATE
APERTURA L = 1,3 M - OPENING L = 4' - 3 1/4"

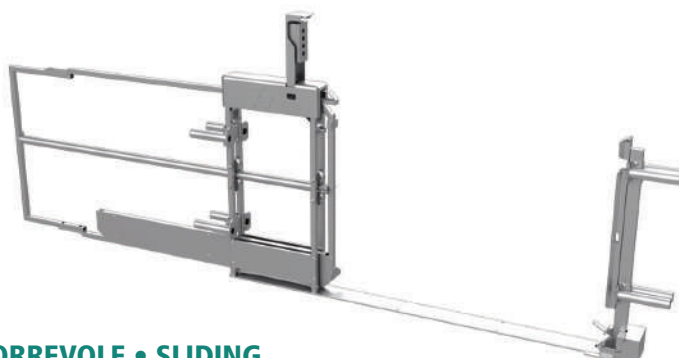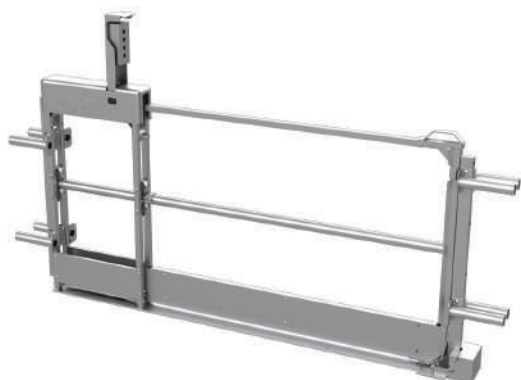

SCORREVOLE • SLIDING
APERTURA REGOLABILE MAX L 1,5 M
REGULABLE OPENING MAX 4'-11"



A SOFFIETTO • FOLDING GATE
APERTURA REGOLABILE MAX L 1,5 M
REGULABLE OPENING MAX 4'-11"



OPZIONE AGGIUNTIVA
CANCELLO A DOPPIO SOFFIETTO
PER RAMPE GRANDI
OPTIONAL DOUBLE FOLDING GATE
FOR LARGE RAMPS
APERTURA L = 2,55 M o L = 3,55 M
OPENING L = 8' - 4 1/2" or L = 11' - 7 3/4"



Montacarichi - Piattaforme di lavoro Transport platforms - Mast climbing work platforms



Electroelsa Srl
Località il Piano - 53031 Casole d'Elsa (Siena) - ITALY
Tel. +39 0577 913401 - info@electroelsa.com
www.electroelsa.com